M V



ОДНОФАЗНЫЕ

кВт

50 Гц Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,70	1,60	**KVM-MV-2M**	00	120°	0,026	0,030	0,10	0,09	2,00	2,00
4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,20	2,10	**KVM-MV-4M**	00	120°	0,040	0,050	0,18	0,17	2,30	2,30
6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,50	2,30	**KVM-MV-6M**	00	120°	0,052	0,060	0,19	0,18	2,30	2,30

ТРЁХФАЗНЫЕ, 220 В

кВт

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,70	1,60	**KVM-MV-2M**	00	120°	0,026	0,030	0,10	0,09	2,00	2,00
4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,20	2,10	**KVM-MV-4M**	00	120°	0,040	0,050	0,18	0,17	2,30	2,30
6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,50	2,30	**KVM-MV-6M**	00	120°	0,052	0,060	0,19	0,18	2,30	2,30

ТРЁХФАЗНЫЕ

кВт

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
2,18	1,45	22	21	0,216	0,206	1,70	1,60	**KVM-MV-2T**	00	120°	0,026	0,030	0,10	0,09	2,00	2,00
4,37	3,31	44	48	0,431	0,47	2,20	2,10	**KVM-MV-4T**	00	120°	0,040	0,050	0,18	0,17	2,30	2,30
6,16	4,42	62	64	0,608	0,62	2,50	2,30	**KVM-MV-6T**	00	120°	0,052	0,060	0,19	0,18	2,30	2,30

Микровибратор MV-2 предназначен для применения там, где требуются особо компактные габариты.


ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕ: стандартное исполнение 220-230 В, 50 Гц и 110-115 В, 60 Гц.

ТРЁХФАЗНОЕ И ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕ: 220-230 В, 50 Гц или 380-400 В, 50 Гц, а также 230 В или 460 В, 60 Гц.

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 2 полюса, 3000 об/мин при 50 Гц и 3600 об/мин при 60 Гц.

ПО ЗАПРОСУ: порошковая окраска корпуса в синий цвет RAL 5010; крышки из нержавеющей стали. Однофазный MV-2 комплектуется пусковым конденсатором и кабелем 2 м. Трёхфазный MV-2 - кабелем 1 м.

50 Гц - 3000 об/мин
60 Гц - 3600 об/мин

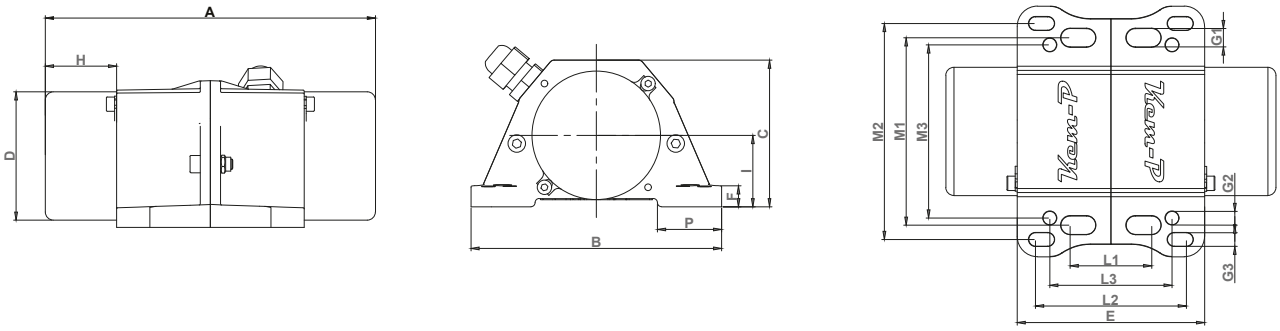

ОДНОФАЗНЫЕ

кВт

Модель	Габаритные размеры (мм)																	
	A	B	C	D	E	F	G1	G2	G3	H	I	L1	L2	L3	M1	M2	M3	P
KVM-MV-2M	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4M	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6M	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5

ТРЁХФАЗНЫЕ, 220 В

кВт

Модель	Габаритные размеры (мм)																	
	A	B	C	D	E	F	G1	G2	G3	H	I	L1	L2	L3	M1	M2	M3	P
KVM-MV-2M	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4M	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6M	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5

ТРЁХФАЗНЫЕ

кВт

Модель	Габаритные размеры (мм)																	
	A	B	C	D	E	F	G1	G2	G3	H	I	L1	L2	L3	M1	M2	M3	P
KVM-MV-2T	162	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	35	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-4T	180	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	44	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5
KVM-MV-6T	198	123	72	63	92	10	9	6,5	6,5	53	35	24÷40	62÷74	60	92	106	85	31,5

Микровибратор EVM-2 применяется там, где работа требует особо компактных размеров.

ОДНОФАЗНОЕ ПИТАНИЕ: стандартное исполнение 220-230 В, 50 Гц и 110-115 В, 60 Гц.

ТРЁХФАЗНОЕ ПИТАНИЕ, ОДНО НАПРЯЖЕНИЕ: 220-230 В, 50 Гц или 380-400 В, 50 Гц, а также 230 В и 460 В, 60 Гц.

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 2 полюса, 3000 об/мин при 50 Гц и 3600 об/мин при 60 Гц.

ПО ЗАПРОСУ: порошковая окраска корпуса в синий цвет RAL 5010; крышки из нержавеющей стали. Однофазный MV-2 комплектуется пусковым конденсатором и кабелем 2 м. Трёхфазный MV-2 - кабелем 1 м.

Кет-Р
VIBRATION MOTORS